
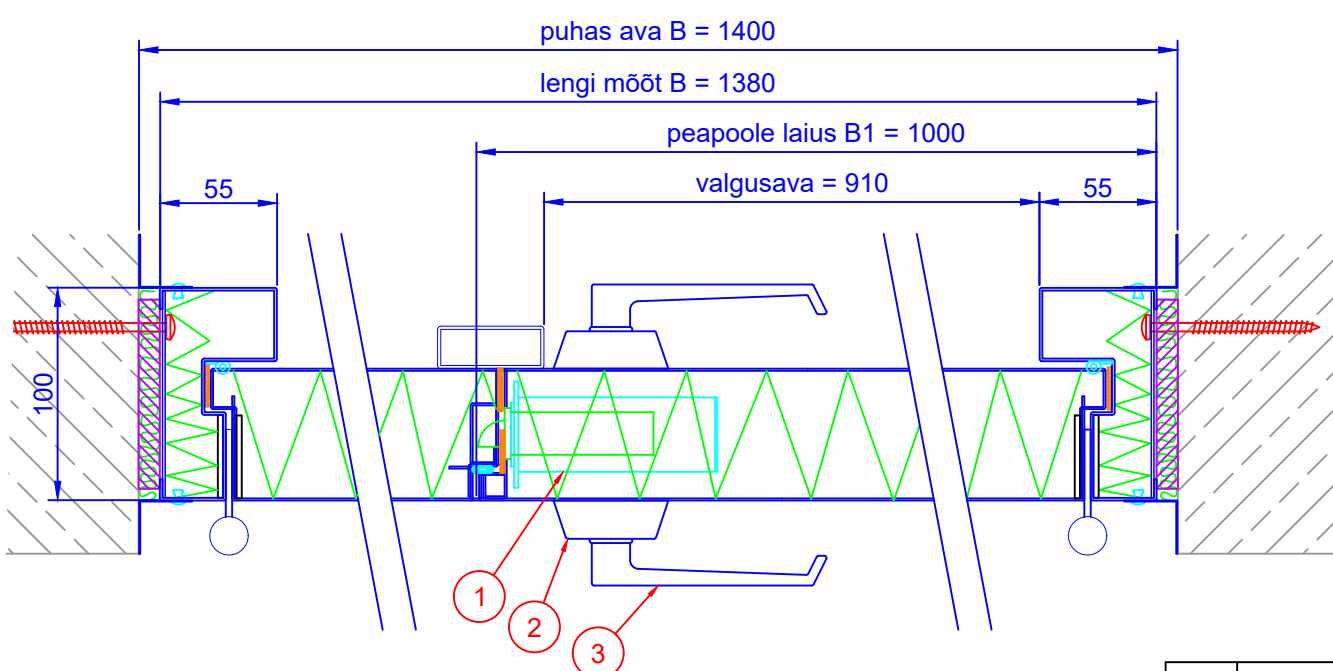
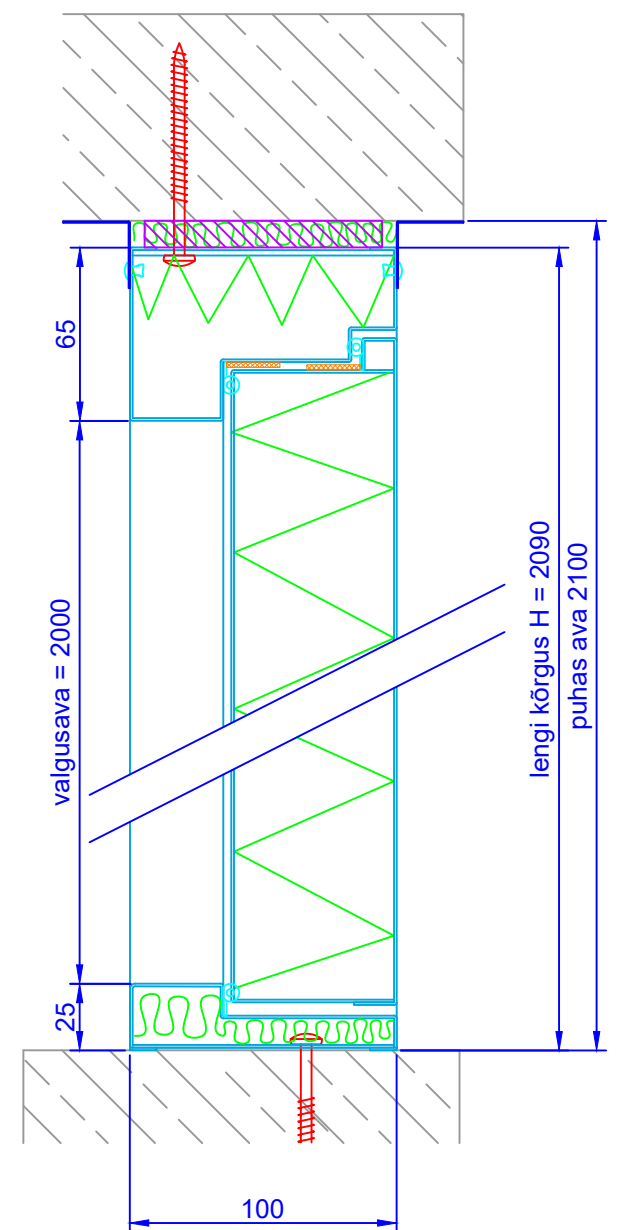


**Omadused: EVS-EN 14351-1:2006+A1:2016/
EN13501-2:2016**

Veepidavus	kaitsmata (A) klass 5A
Ohtlikud ained	Ei sisalda
Vastupanu tuulekoormusele	katserõhk: klass 2
Vastupanu tuulekoormusele	raami läbipaine: klass C
Löögikindlus	NPD
Vastupidavus avamisele ja sulgemisele	200000 tsükli
Vabastusvõime	NPD
Käitusjõud	NPD
Mürakaitse	NPD
Soojusjuhtivus	1,6 W/m ² K (Test report no 054 SŠF/11 U)
Õhu läbilaskvus	klass: 4
Tulepüsivus	EI60

Ukseleht on valmistatud 1 mm tsiingitud teraslehest. Ukselehe paksus on 62 mm. Leng on valmistatud 1 mm tsiingitud teraslehest.

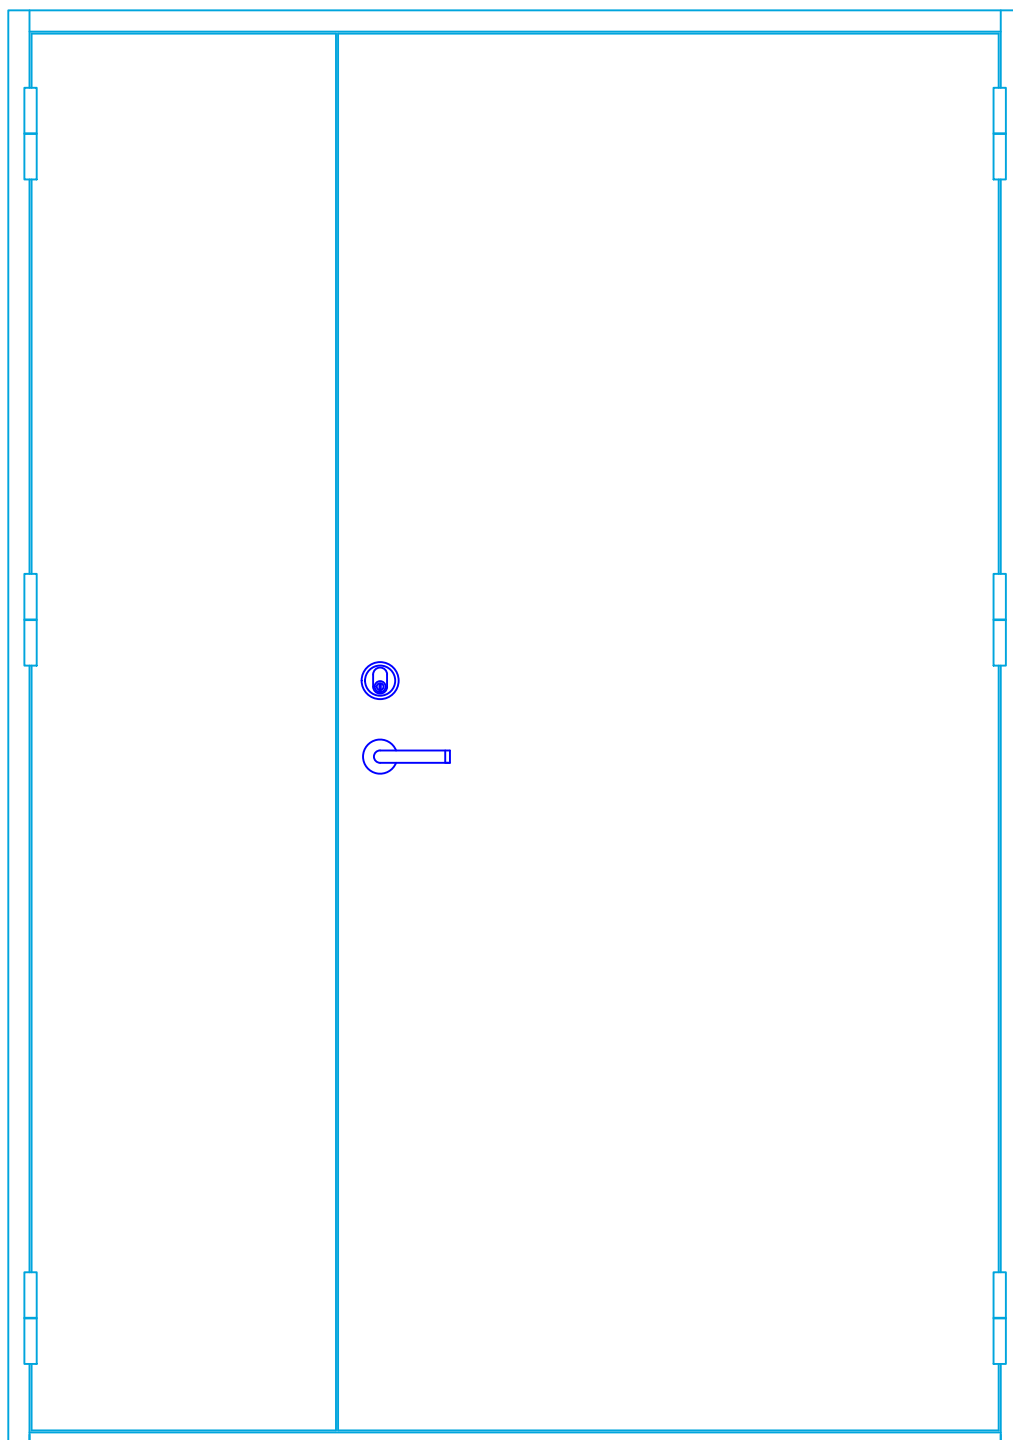

Osa	Nimetus	Matertjal	Tüüp, Mõõdud	Kogus
Part	Name	Material	Type, Dimensions	Amount
1	Lukuraam			
2	Südamik			
4	Link			
5	Riiv			

Kahepoolne terasuks tulepüsivusega EI60

Tootetüüp: **TU-06**

Kuupäev: 22.12.16

Doordec OÜ, Ringtee 6, Tartu,
ESTONIA, Tel: 7385055

