
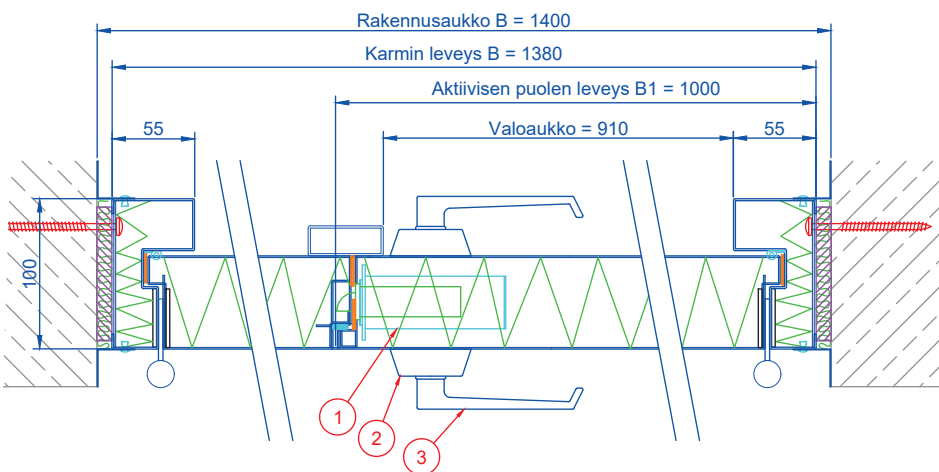
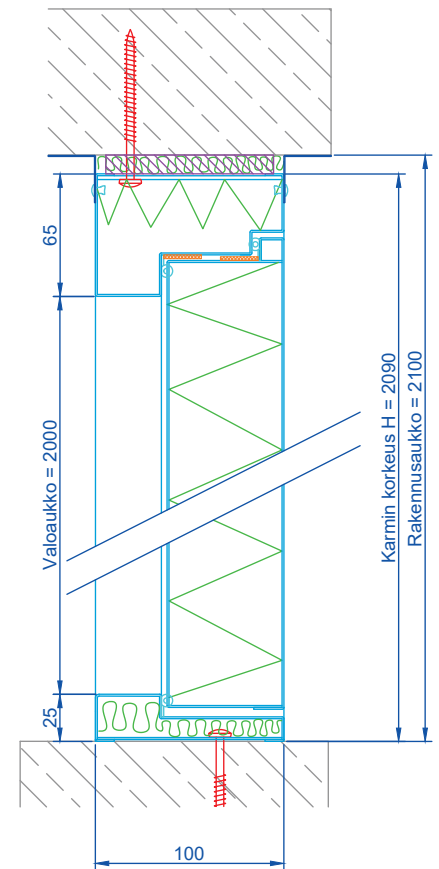


**Toimivuusominaisuudet: EVS-EN  
14351-1:2006+A1:2016 / EN13501-2:2016**

Vesitiiveys	Luokka 5A
Vaarallisia aineita	Ei sisällä
Tuulenpaineen kestävyys	Luokka C2
Toistuvan avaamisen ja sulkeutumisen kestävyys	200000 kertaa
Ääneneristys	35 dB
Lämmönjohtavuus	1,6 W/m <sup>2</sup> K (Test report no 054 SŠF/11 U)
Ilmatiiveys	luokka: 4
Palonkestävyys	EI60

Karmi ja ovilehden on 1mm kuumasinkitystä teräslevy profiilista. Ovilehden paksuus on 64 mm.

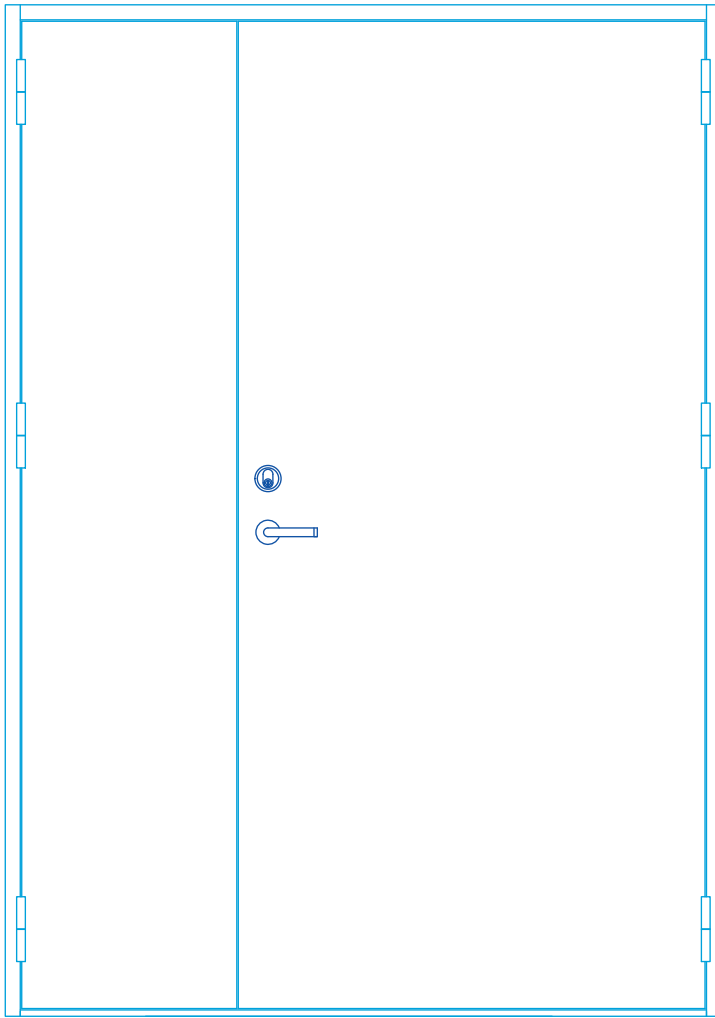

Osa	Nimi	Tyyppi, lisätiedot	Määrä
1	Lukkorunko		
2	Avainpesä		
3	Painike		
4	Pikasalpa		

**Kaksipuolinen osastoiva teräsovi EI60**

Tuotetyyppi:	<b>TU-06</b>
Päiväys:	22.12.16
Doordec OÜ, Ringtee 6, Tartu, ESTONIA, Tel: 7385055	

